



優野

TOP GRADE NATURAL WORLD IN WINDOWS

# 氣密加壓門

氣密加壓把手往上提，室內享受舒適無噪音的生活。


# 鎖件介紹

## 加壓鎖簡介




加壓鎖：僅存在於搭配加壓鎖件的單扇門；若採用其他門鎖，則無加壓功能。

## 加壓鎖使用方式

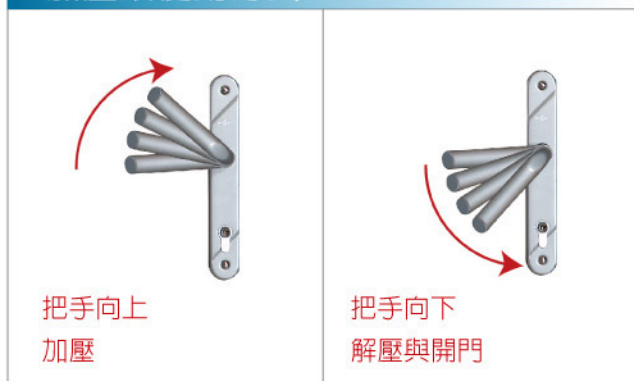

當內門關閉時，將鎖件把手往上拉提，可使內門與外框緊迫密合，形成良好的氣密效果，增加聲音的穿透損失率。其原理是將內門緊扣，與外框受口配件互相咬合，形成氣密效果；以達其氣密性能，門品只接受單扇門樣式。

## 門扇防護片

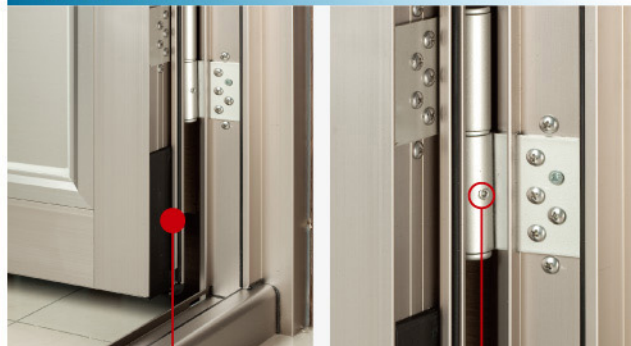

包覆尖角,安全無慮。 防拆六角螺絲固定。

## 內門修邊料飾條



以鋁料包覆鎖件與五金，自然妝點門扇。


## 水平鎖

只適用於加大門料  
--內立料11cm；  
鎖件並無加壓功能。

水平鎖件主體  
為四段鎖，  
採用葉片式  
鑰匙設計。




## 表面處理

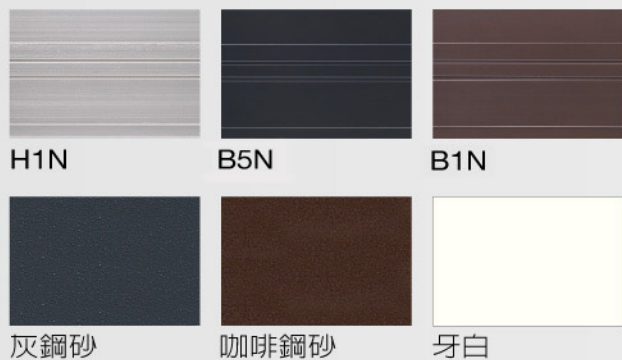

# 門品特色


## 門扇後鈕強度

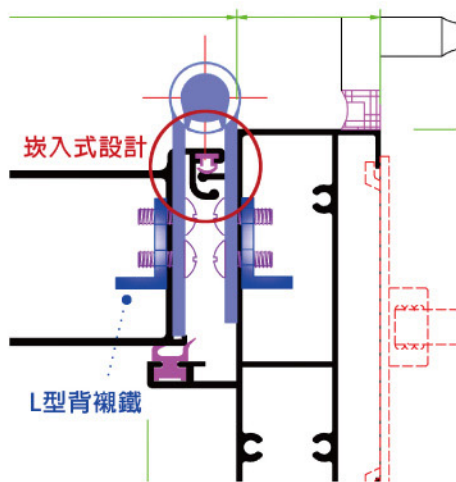


### 後鈕L型加強

後鈕為白鐵材質，且固定於外框時，皆有L型背襯鐵做為加強，門扇與外框呈嵌式設計，即使後鈕遭到破壞，亦無法拆除門扇。

## 排水方式

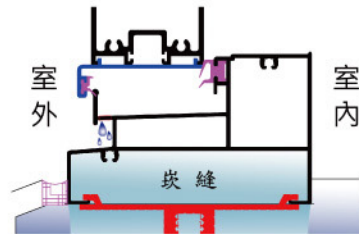

**A. 外開門**  
外下門檻的排水設計

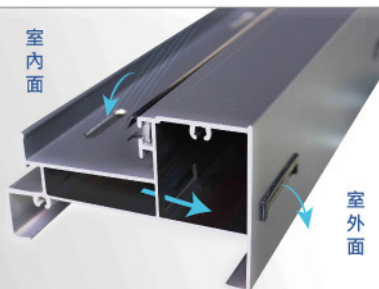


**B. 內開門**  
外下門檻的排水設計


PS.門扇雖有排水設計，但其水密條件，尚無法抵抗中度颱風挾帶雨水的侵襲，建議搭配採光罩或內縮陽台設計為佳。

## 內門玻璃槽口介紹


9361(39mm)

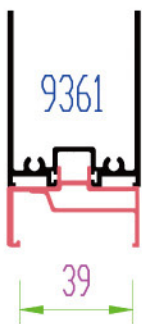

9362(22mm)




9364(29mm)

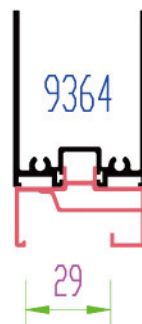


**T9151**

## 固定玻璃槽口介紹


T9151(15mm)



T9161(35mm)



T9171(25mm)




**T9161**

因應客戶所需的玻璃厚度，而開發的玻璃壓條，不論單層5mm或8+8膠合玻璃，亦或是6+18A+6的複層玻璃皆能迎合客戶所需。

# 組立說明

PS.門品可自由搭配大門料或小門料，唯門鎖變更為水平鎖，或尺寸過大時，必須採用大門料設計。  
 例如：(W)100x(H)230cm以上，建議設計大門料。

## 10公分(T910)組立說明

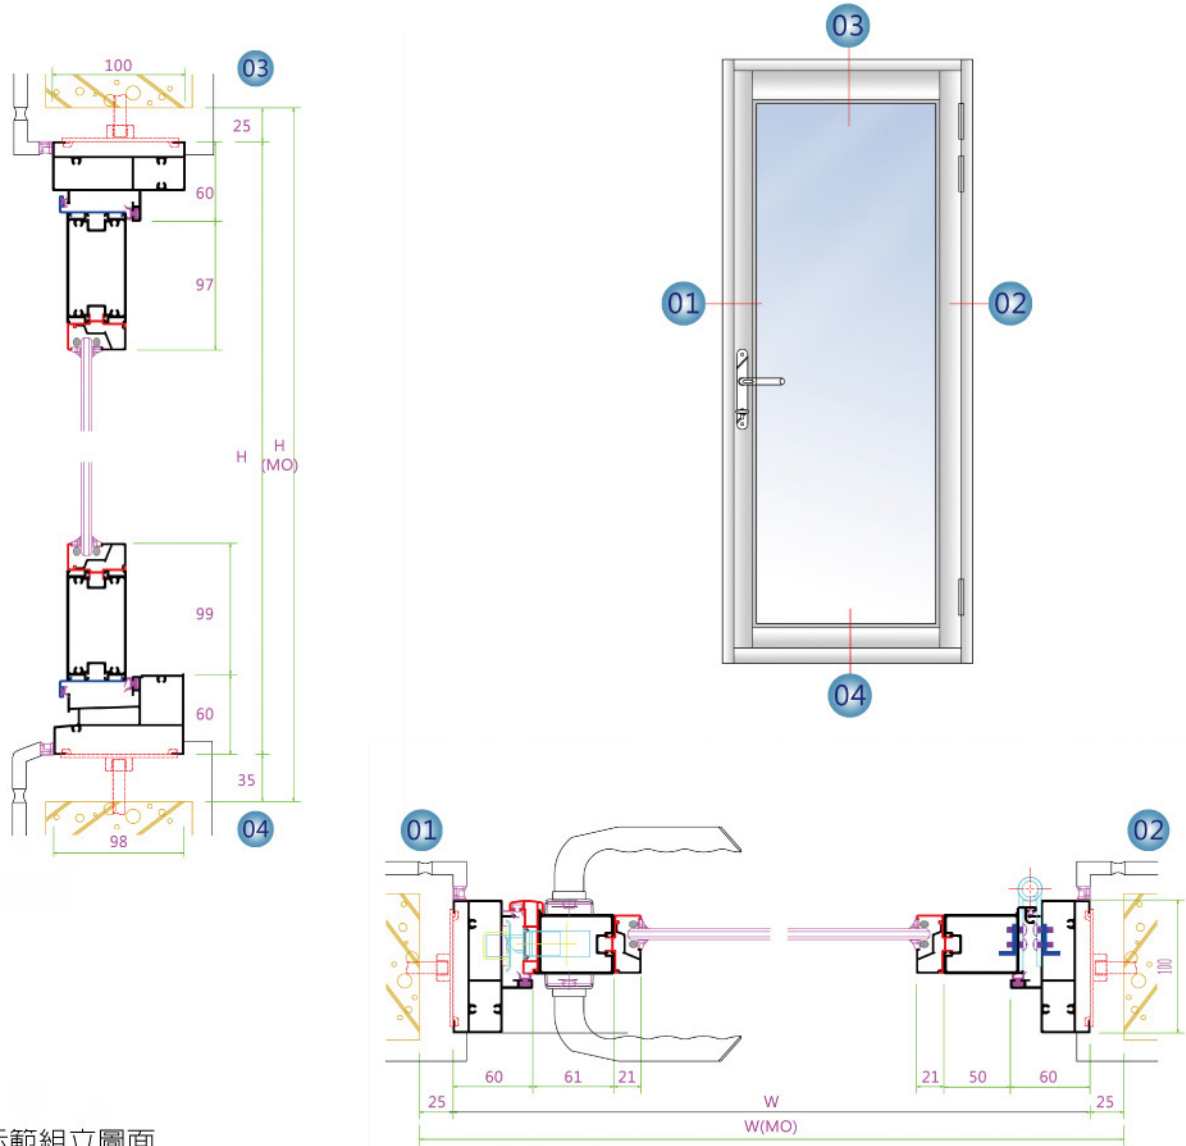

910示範組立圖面


MO是指預留外框施工的開口空間

框料厚度	內框立料	MO高度	MO寬度	示範玻璃
10公分	D1552 面寬約5cm	60mm + 門扇高度	50mm + 門扇寬度	8+8膠合玻璃 槽口22mm

# 組立說明

PS.門品可自由搭配大門料或小門料，唯門鎖變更為水平鎖，或尺寸過大時，必須採用大門料設計。  
 例如：(W)100x(H)230cm以上，建議設計大門料。

## 12公分(T912) 組立說明

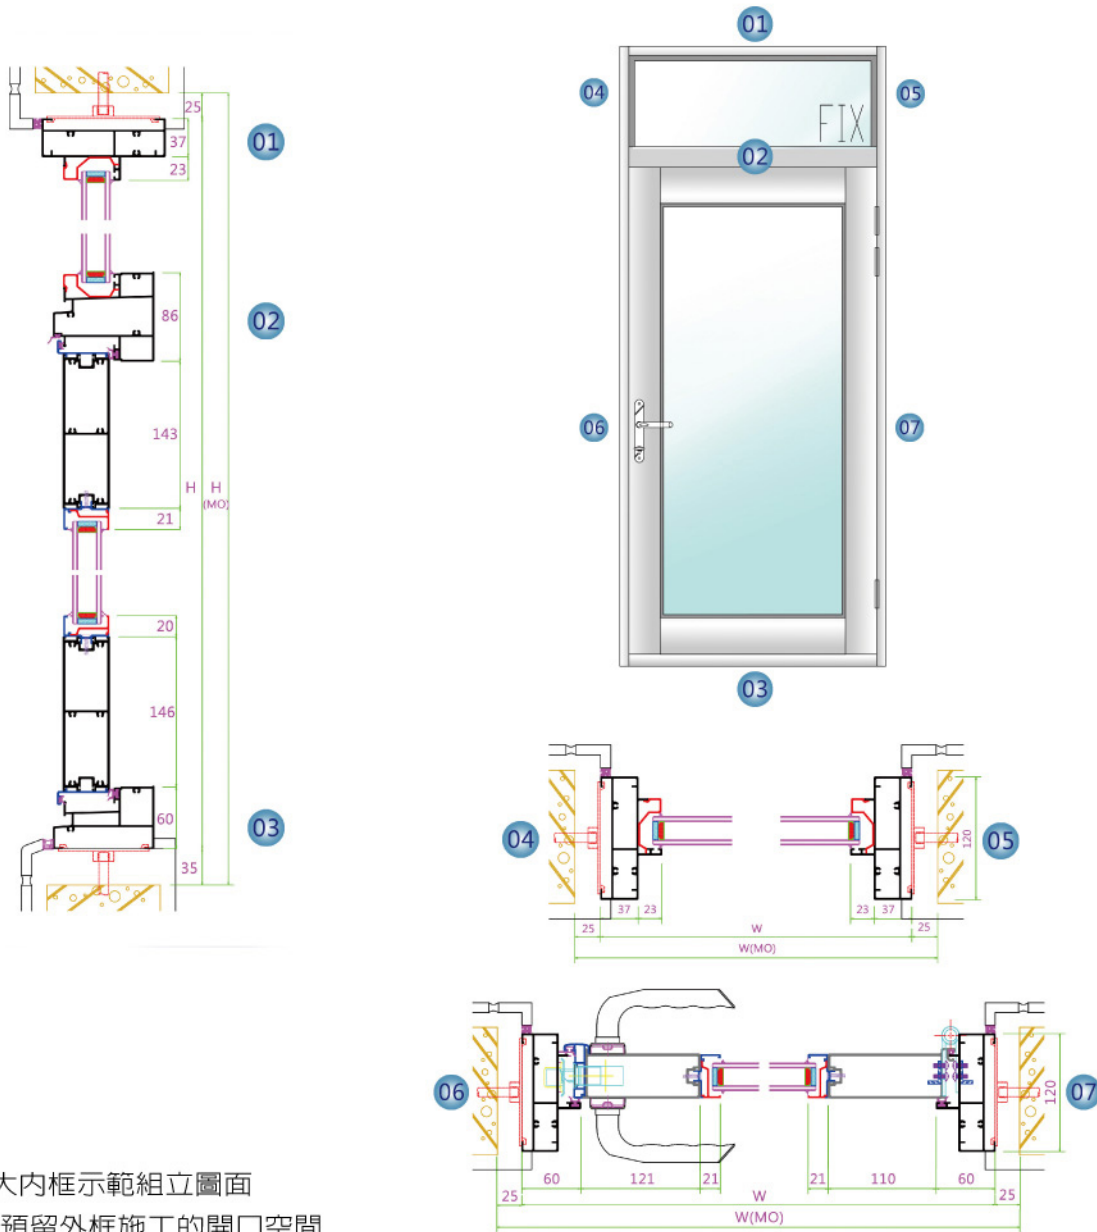


T912加大內框示範組立圖面  
 MO是指預留外框施工的開口空間

框料厚度	內框用料	MO高度	MO寬度	示範玻璃	開天玻璃
12公分	D1551 面寬約11cm	60mm + 門扇高度	50mm + 門扇寬度	5+5複層玻璃 槽口39 mm	5+5複層玻璃 固定槽口35mm

# 通風門特色



## 通風門功能

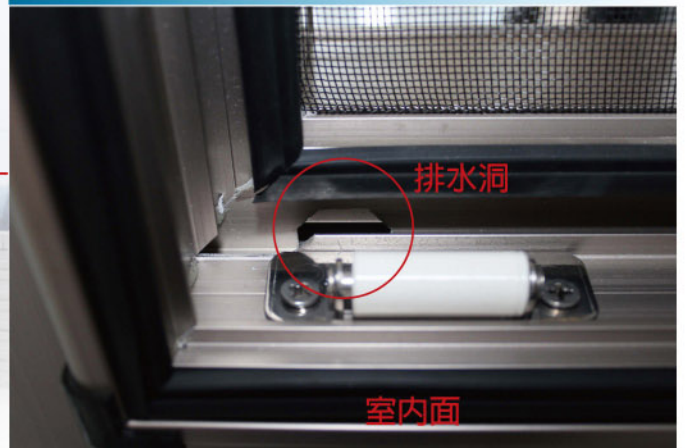

在門扇關閉時，可藉由門中門的開啓，擁有通風性能，此門建議使用位置如廚房後門、頂樓排氣門扇或需要通風處之門扇。

通風門安全格子紗窗排水系統：

因通風推窗為內開設計，其排水性較外推窗差，故建議門安裝位置，儘可能內縮，如與外牆同一平面，請搭配屋簷、採光罩使用，減少強風豪雨入侵室內的的可能性。

參考實績為大門料。

## 輔助鎖 (選配每組加價950元)

**S**輔助鎖

搭配D1552小支料型。



**R**輔助鎖


搭配D1551料型。



# 組立說明

PS.門品可自由搭配大門料或小門料，唯門鎖變更為水平鎖，或尺寸過大時，必須採用大門料設計。  
 例如：(W)100x(H)230cm以上，建議設計大門料。

## 通風門組立說明

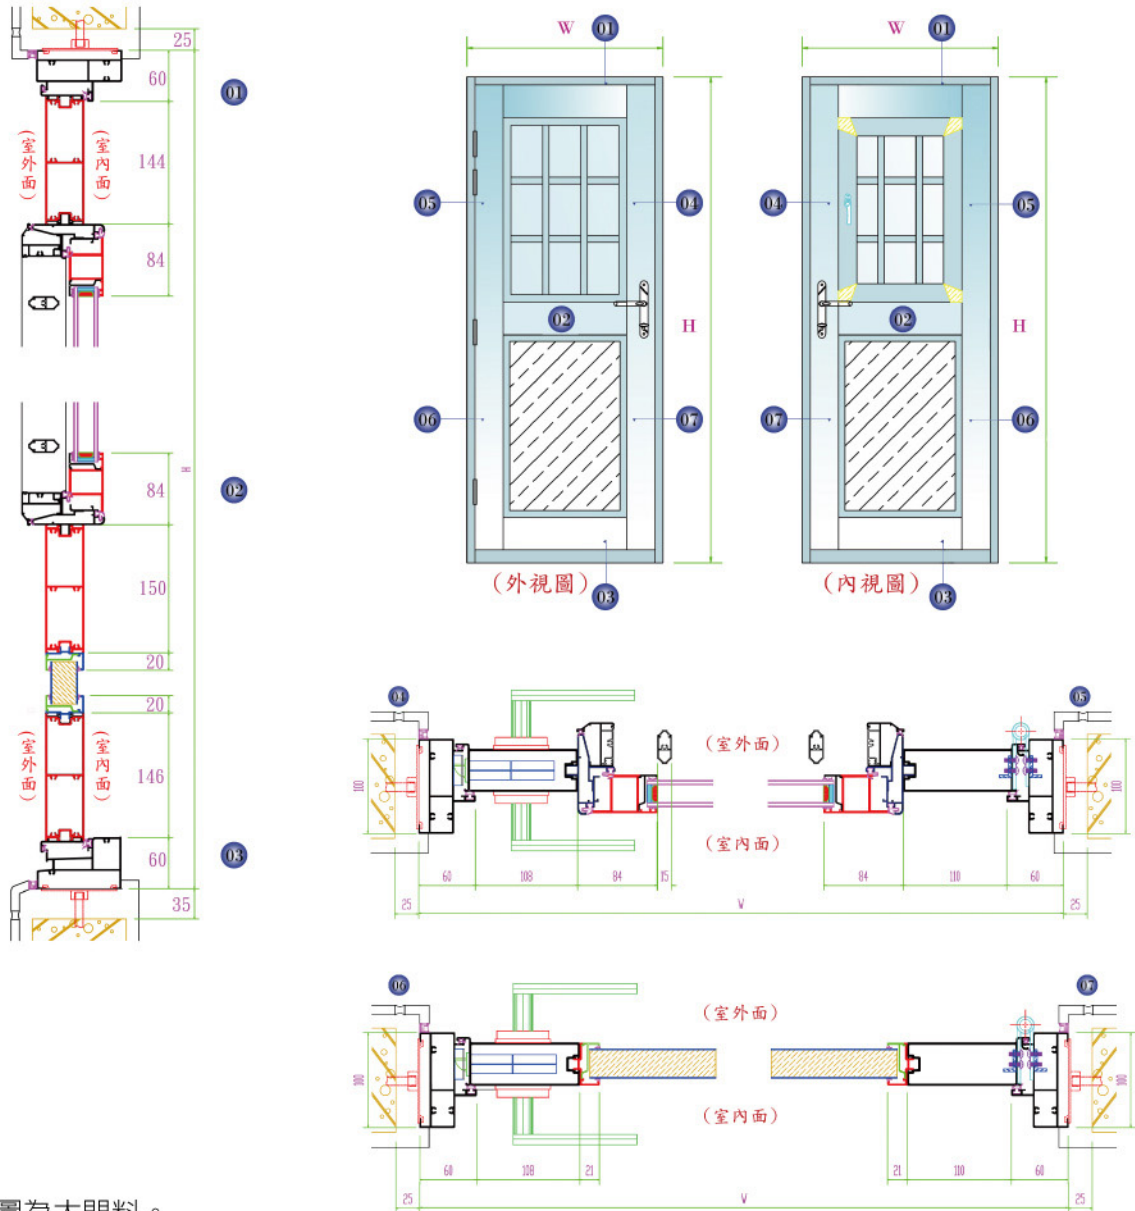

參考組立圖為大門料。

框料厚度	內框用料	MO高度	MO寬度	示範玻璃
10公分	D1551 面寬約11cm	60mm + 門扇高度	50mm + 門扇寬度	6+6複層玻璃 槽口39 mm

# 加壓門



## TA-004

可製作範圍：(W)900~1250mm (H)1900~2300mm

門檻尺寸：10 cm

尺寸範圍內單價：46118

示範尺寸：(W)1000\*(H)2250mm

玻璃樣式：5mm光TP+(15\*15mm和風格)+5mm光TP

示範顏色：B1N

## TA-004-1

可製作範圍：(W)900~1250mm  
(H)1900~2300mm

門檻尺寸：10 cm

尺寸範圍內單價：46118

示範尺寸：(W)1000\*(H)2250mm

玻璃樣式：5mm光TP+  
(30\*14mm立體格)+  
5mm光TP

示範顏色：H1N



## TA-005

可製作範圍：(W)900~1250mm  
(H)1900~2300mm

門檻尺寸：10 cm

尺寸範圍內單價：48026

示範尺寸：(W)1000\*(H)2250mm

玻璃樣式：5mm光TP+  
(30\*14mm立體格)+  
5mm光TP

封板樣式：30mm雙面鋁鋼木實心板

示範顏色：H1N



TA-005-01





TA-017-01



## TA-017-01

可製作範圍：(W)900~1250mm (H)1900~2300mm

門檻尺寸：10 cm

尺寸範圍內單價：56000

示範尺寸：(W)1000\*(H)2250mm

玻璃樣式：5mm光TP+5mm噴砂TP

封板樣式：30mm雙面鋁鋼木實心板

示範顏色：B5N

## TA-017-02

可製作範圍：(W)900~1250mm

(H)1900~2300mm

門檻尺寸：10 cm

尺寸範圍內單價：56000

示範尺寸：(W)1000\*(H)2250mm

玻璃樣式：5mm光TP+

5mm噴砂TP

內門樣式：5mm光TP+(15\*15)+

5mm光TP

示範顏色：B5N



# 加壓門



## TA-011

可製作範圍：(W)900~1250mm (H)1900~2300mm  
門檻尺寸：10 cm  
尺寸範圍內單價：54302  
示範尺寸：(W)1000\*(H)2250mm  
玻璃樣式：5mm光TP+5mm噴砂TP  
示範顏色：B5N色

## TA-025

可製作範圍：(W)900~1250mm  
(H)1900~2300mm  
門檻尺寸：10 cm  
尺寸範圍內單價：66736  
示範尺寸：(W)1000\*(H)2250mm  
玻璃樣式：5mm光TP+(3+3)mm金宣膠合  
內門樣式：30mm雙面鋁鋼木實心板  
示範顏色：R25木紋色

PS.每片金宣夾紗玻璃的密度皆不盡相同，敬請見諒！



# 通風門



## TQ-617

可製作範圍：(W)960~1250mm (H)1900~2300mm  
 門檻尺寸：10 cm  
 尺寸範圍內單價：69894  
 示範尺寸：(W)1000\*(H)2250mm  
 玻璃樣式：5mm光TP+5mm光TP 複層玻璃  
 小樣式：5mm光TP+5mm噴砂TP 複層玻璃  
 紗窗格：35\*15環格+黑色紗網  
 示範顏色：B5N



TQ-617-01  
(室內面)

## TQ-608

可製作範圍：(W)900~1250mm  
 (H)1900~2300mm  
 門檻尺寸：10 cm  
 尺寸範圍內單價：55600  
 示範尺寸：(W)1000\*(H)2250mm  
 玻璃樣式：5mm光TP+5mm光TP  
 封板樣式：30mm雙面鋁鋼木實心板  
 紗窗格：30\*14mm立體格+黑色紗網  
 示範顏色：H1N



## TQ-608-01

可製作範圍：(W)900~1250mm  
 (H)1900~2300mm  
 門檻尺寸：10 cm  
 尺寸範圍內單價：57217  
 示範尺寸：(W)1000\*(H)2250mm  
 玻璃樣式：5mm光TP+  
 (30\*14mm立體格)+5mm光TP  
 封板樣式：30mm雙面鋁鋼木實心板  
 紗窗格：30\*14mm立體格+黑色紗網  
 示範顏色：灰鋼砂





TOP GRADE NATURAL WORLD  
IN DOORS & WINDOWS

# 優墅創新

打造優質新生活



優墅上質門窗系列

www.use168.com.tw E-MAIL:longyi@use168.com.tw