



優墅科技門窗


U101 產品說明

● 優墅窗戶性能表

	抗風壓數據	氣密線等級	水密數據
CNS	360kgf/m ²	2等極線	500 PA
優墅	360kgf/m ² CNS 最高等級	2等極線以下 優於CNS 最高等級	1500 PA 優於CNS 最高等級
功能說明	強度颱風	特殊防塵隔音	雨水不飛濺室內

● 氣密等級線

壓力差(升) (kgf/m ²)	通氣量 (m ³ /h · m ²)
1	0.4
3	0.6
5	0.9
10	1.1
15	1.3
20	1.7
30	2.1

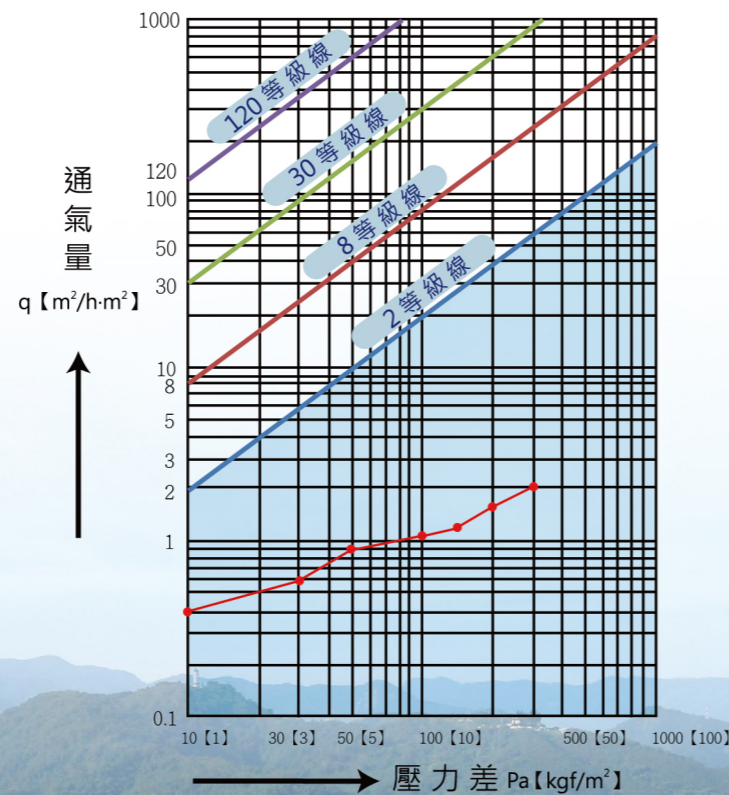

等級	120	30	8	2
適用環境	特殊通風	一般建築		特殊防塵 隔音需求

● 水密等級說明

水密性是指窗戶關閉時，在風雨交加的情況，窗戶對抗雨水滲進室內的能力。

CNS最高水密等級為50 kgf/m²，
優墅測試數據達150 kgf/m²

等級	10	15	25	35	50
適用環境	市區住宅		郊區住宅	低樓層	中高樓層

● 五金配件改以一體成型的設計，十年以後，若有更換需求，也能輕輕鬆鬆，為窗戶注入新生命。

● 窗扇搭配夾片，令瘦長型窗扇拉動更順暢。

玻璃厚度說明

槽口 26mm


適合厚度
20mm玻璃

例：5mm+10A+5mm



槽口 16mm

適合厚度
10mm玻璃

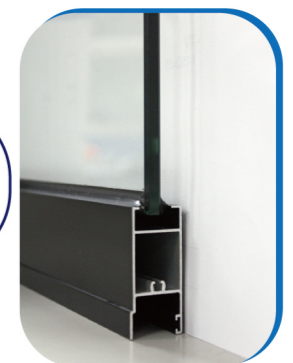


窗戶採光面積


調整鋁料大小，增加整體見光面積，走向無框輕盈設計，為住宅增添美感。

S100【優墅原窗型】

U101【優墅新窗型】

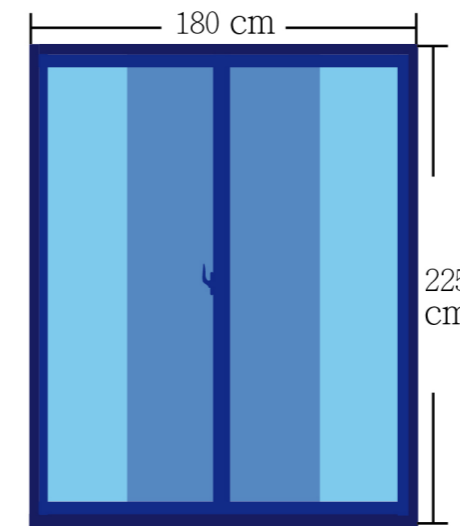

強度308kgf/m²
玻璃淨面積1.59/m²

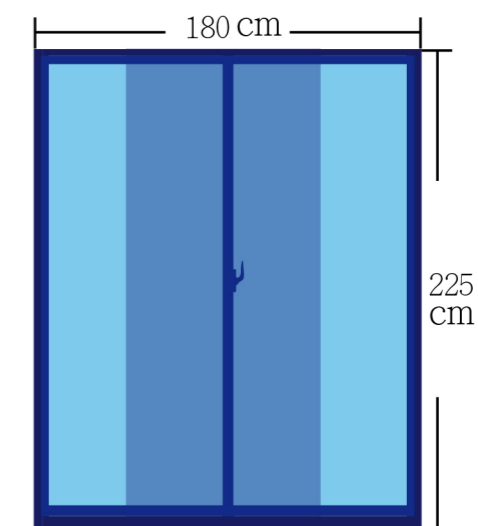

強度360kgf/m²
玻璃淨面積1.67/m²